



Damla LED

# DRITA

DRITA has been planned for multi-purpose outdoor designs. It is also possible to create different effects from different directions for the same place by its adjustable body back and forth. Product design has a detailed plan from tip to toes in light of the visibility of architectural use. Together with RGB Color Changing and single color options, Efficient in side lighting work with light coloring effects, 16 million color options and different lens options suitable for projects.

DRITA çok amaçlı dış mekân tasarımlarına yönelik planlanmıştır. Aynı zamanda ileri geri ayarlanabilen gövdesiyle aynı mekânda farklı açılardan değişik efektler yaratmak mümkündür. Ürün tasarımı mimari kullanımın görselliği ışığında baştan aşağı detaylı bir plana sahiptir. RGB Renk Değiştiren ve tek renk seçenekleriyle birlikte, projeler için uygun 16 milyon renk ve farklı lens seçeneklerine sahiptir.



## Powerfull & Efficient

## Güçlü ve Verimli

Die-cast aluminium body

Alüminyum enjeksiyon gövde

Compact design

Kompakt tasarım

Surface mounting

Yüzey montaj

High lumen output

Yüksek lümen çıkışı

High efficient

Yüksek verimli

Easy installation

Kolay kurulum

Low maintenance

Düşük bakım

Different optics

Farklı optik



**MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER**

Version	Versiyon	DA-CL1819
Dimensions	Boyutlar	L 500 mm x W 76 mm x H 65 mm
Weight	Ağırlık	1.71 kg.
Housing	Gövde	Die-cast aluminium / Alüminyum enjeksiyon
Housing Color	Gövde rengi	RAL 9007
Cover	Kapak	Transparent polycarbonate cover / Transparan polikarbon kapak
Mounting detail	Montaj detayı	ainless steel mounting bracket - W 48 mm x H 62 mm / Paslanmaz çelik mafsal - G 48 mm x Y 62 mm
Protection class	Koruma sınıfı	IP65
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C

**ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ**

Input voltage	Giriş voltajı	220V AC ~ 240V AC (Integral power supply / Dahili güç kaynağı)
LED quantity	LED adeti	18 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	25W
Cable <sup>1</sup>	Kablo <sup>1</sup>	Input-Output / Girdi-Çıktı 25 cm. cable / 25 cm. kablolu
Cable <sup>2</sup>	Kablo <sup>2</sup>	Direct / Direkt 2 m. cable / 2 m. kablolu
Connector	Konnektör	Connector IP68 upon request / İsteğe bağlı IP68 konnektör
Max. Run	Maks. Sürme	For input-output - max. 50 pcs can be connected / Girdi çıktı için maks. 50 adet bağlanabilir

**LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ**

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

LED type	LED tipi	350-700mA Golden Dragon Plus
LED brand	LED markası	OSRAM Opto
Color temperature	Renk sıcaklığı	<input type="checkbox"/> Green Yeşil 525 nm
		<input type="checkbox"/> Blue Mavi 470 nm
		<input type="checkbox"/> Amber Amber 591 nm
		<input type="checkbox"/> Red Kırmızı 625 nm
Lumens	Lümen	G Green Yeşil 1008 lm
		B Blue Mavi 495 lm
		A Amber Amber 639 lm
		R Red Kırmızı 639 lm
Beam Angle	Işıma Açısı	N (narrow/dar): 6°   M (medium/orta): 25°   O (oval/oval): 12°x48°   W (wide/geniş): 60°
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)

**CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR**

EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

IP Test according to IEC EN 60529 / TS 3033 EN 60529

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC

Turkish Patent Institute Registration Number: 2008 04595 Türk Patent Enstitüsü Kayıt Numarası: 2008 04595



Color Power Line 1819 which is another member of Color Power Series can be used as an excellent alternative for architectural and public spaces, outdoor side lightings, to foreground architectural elements such as towers and monuments, for hotel facades, simply everywhere a linear or homogenous effect would be achieved.

Color Power Serisinin diğ er bir üyesi olan Color Power Line 1819, çizgisel ya da homojen bir etkinin elde edileceğ i her yerde kolayca otel cephelerinde kule ve anıtlar gibi mimari öğeleri ön plana çıkarmak amacıyla mimari ve kamusal alan, dış mekân aydınlatmalar için mükemmel bir alternatif olarak kullanılabilir.

## ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

DRITA / DA-CL1819	Green	Yeş il	N (narrow/dar): 6°	DA-CL1819-GN
	Blue	Mavi	N (narrow/dar): 6°	DA-CL1819-BN
	Amber	Amber	N (narrow/dar): 6°	DA-CL1819-AN
	Red	Kırmızı	N (narrow/dar): 6°	DA-CL1819-RN
	Green	Yeş il	M (medium/orta): 25°	DA-CL1819-GM
	Blue	Mavi	M (medium/orta): 25°	DA-CL1819-BM
	Amber	Amber	M (medium/orta): 25°	DA-CL1819-AM
	Red	Kırmızı	M (medium/orta): 25°	DA-CL1819-RM
	Green	Yeş il	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL1819-GO
	Blue	Mavi	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL1819-BO
	Amber	Amber	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL1819-AO
	Red	Kırmızı	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL1819-RO
	Green	Yeş il	W (wide/geniş): 60°	DA-CL1819-GW
	Blue	Mavi	W (wide/geniş): 60°	DA-CL1819-BW
	Amber	Amber	W (wide/geniş): 60°	DA-CL1819-AW
	Red	Kırmızı	W (wide/geniş): 60°	DA-CL1819-RW

## CABLE ORDER CODES | KABLO SİPARİŞ KODLARI

End Cap	Sonlandırma Kapağı		DA-CLSIPCAP
Interconnection Cable 200 cm.	Ara Bağlantı Kablosu 200 cm.		DA-CLSIIC-200
Input Cable - 200 cm.	Giriş Kablosu - 200 cm.		DA-CLSIC-200

Different lengths are upon request / Farklı ölçüler sipariş e açıktır


## Applications Uygulamalar

Outdoor	Dış mekân
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Façades	Cepheler
Nightscape	Gece peyzajı
Entertainment	Eğ lence
Residential	Konut
Shopping Malls	Alış veriş Merkezleri




Firdevs Mosque - Ankara | Turkey  
Firdevs Camii - Ankara | Türkiye


## TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM

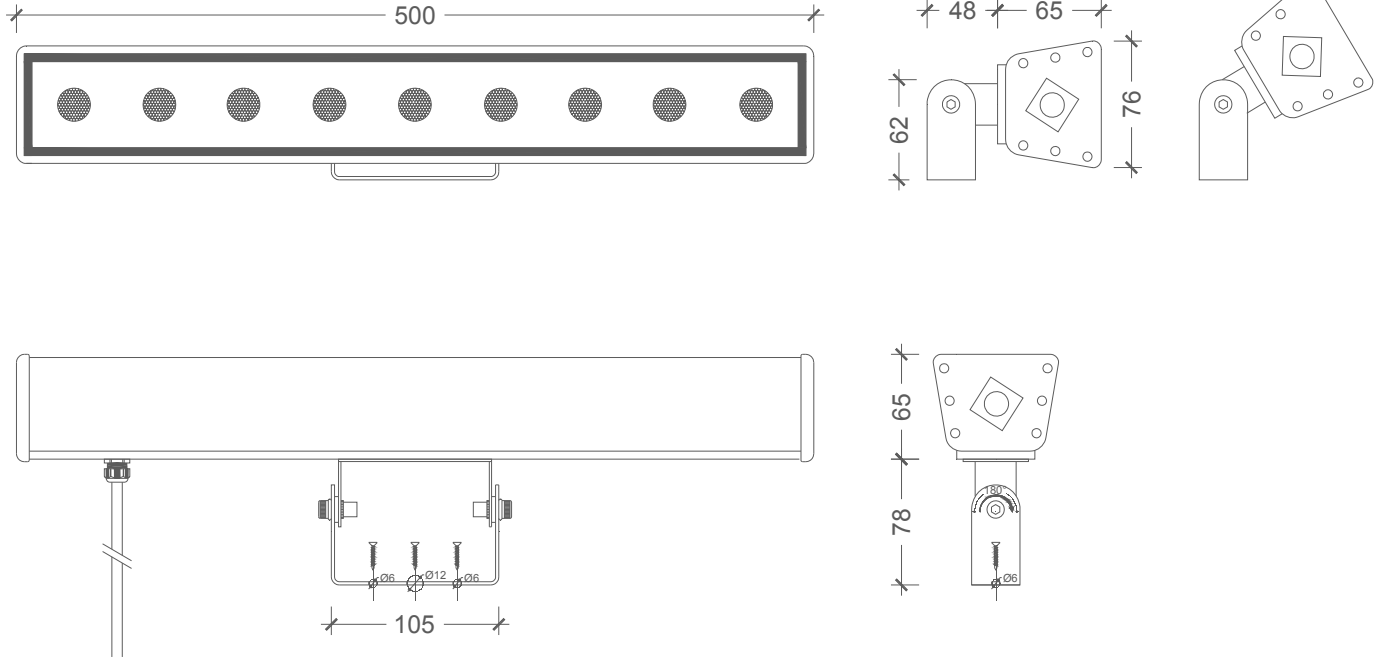

## INSTALLATION DIAGRAM - INPUT/OUTPUT | MONTAJ ŞEMASI - GİRDİ/ÇIKTI

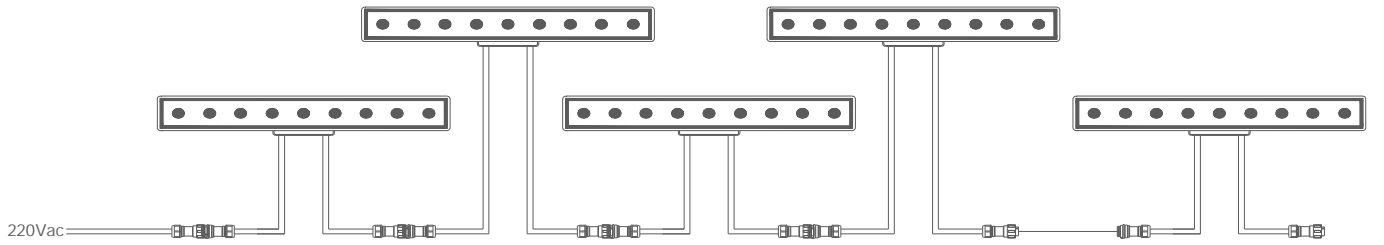

## INSTALLATION DIAGRAM - DIRECT | MONTAJ ŞEMASI - DİREKT

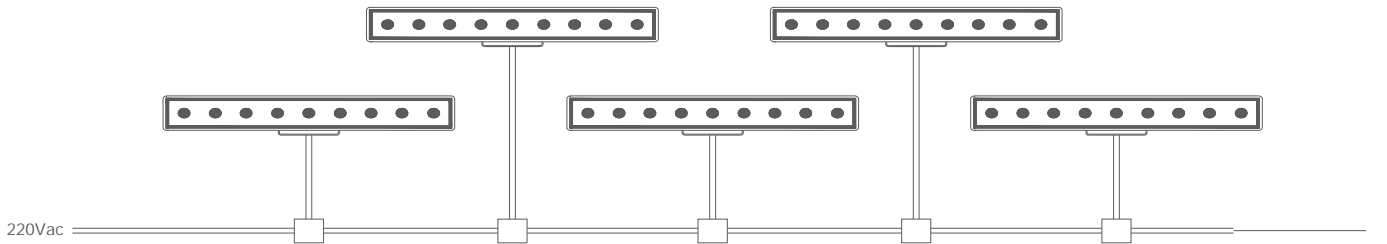

## LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Drita DA-CL1819

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Veri Drita DA-CL1819 ile hesaplanmıştır.

Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.



DRITA  
DA-CL1819-G  
GREEN

Lumen - 1008 lm

Polar

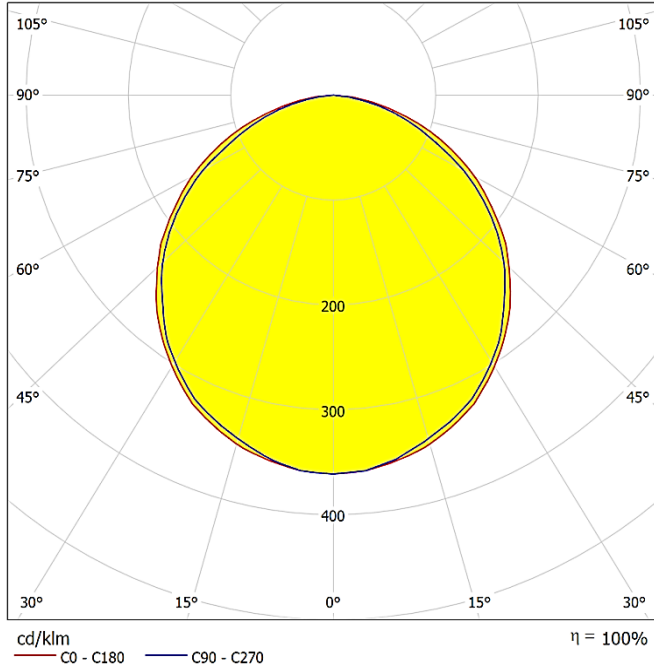

Cone Diagram

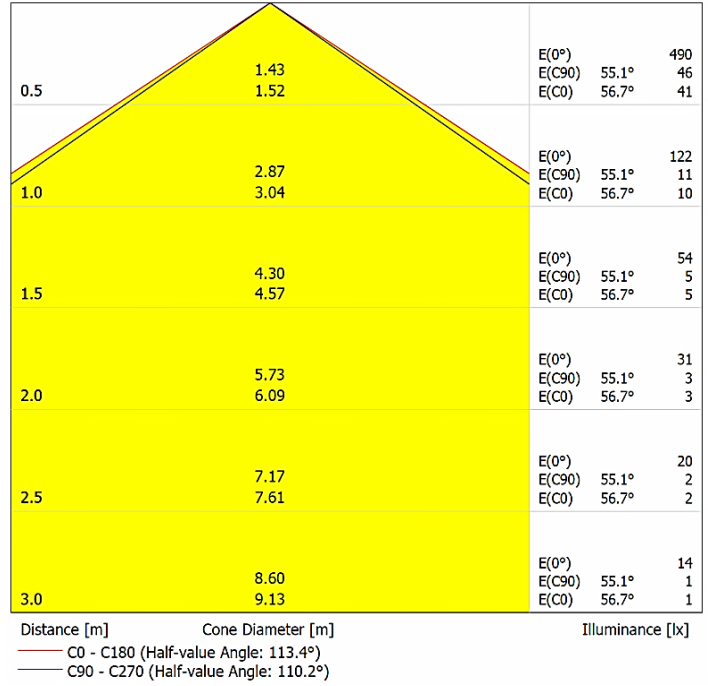

Damla LED

Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38

Malıköy - Temelli 06909

Ankara | TURKEY

Tel +90 312 284 6353

Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.