



Damla LED

# REX

Creating the effect of a large-scale wall covering from a high efficient light, Powerful Golden Dragon Plus LEDs included in REX and optic lenses in 4 different options provide many alternatives for the establishment. Thanks to its linear lighting, Color Power Line 36 was designed to be used easily in the projects where an intensive and equal light emitting to be obtained would be preferred. Turn your buildings rising in the daylight with its architecture into a piece of masterpiece to be worth watching at night.

REX içerisindeki Golden Dragon Plus LED'ler ve 4 farklı seçenekteki optik lensler kurulumu yönelik birçok seçenek sunmaktadır. Doğrusal aydınlatma sayesinde Color Power Line 36 yoğun ve eşit ışık dağılımının elde edilmesinin tercih edileceği projelerde kolayca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Günışığında mimarisiyle yükselen binalarınızı gece izlenmeye değer bir şahesere dönüştürün.



## Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli

Die-cast aluminium body	Alüminyum enjeksiyon gövde
Compact design	Kompakt tasarım
Surface mounting	Yüzey montaj
High lumen output	Yüksek lümen çıkışı
High efficient	Yüksek verimli
Easy installation	Kolay kurulum
Low maintenance	Düşük bakım
Different optics	Farklı optik



## MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

Version	Versiyon	DA-CL36
Dimensions	Boyutlar	L 1000 mm x W 76 mm x H 65 mm
Weight	Ağırlık	3.41 kg.
Housing	Gövde	Die-cast aluminium / Alüminyum enjeksiyon
Housing Color	Gövde rengi	RAL 9007
Cover	Kapak	Transparent polycarbonate cover / Transparan polikarbon kapak
Mounting detail	Montaj detayı	ainless steel mounting bracket - W 48 mm x H 62 mm / Paslanmaz çelik mafsal - G 48 mm x Y 62 mm
Protection class	Koruma sınıfı	IP65
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Input voltage	Giriş voltajı	220V AC ~ 240V AC (Integral power supply / Dahili güç kaynağı)
LED quantity	LED adeti	36 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	50W
Cable <sup>1</sup>	Kablo <sup>1</sup>	Input-Output / Girdi-Çıktı 25 cm. cable / 25 cm. kablolu
Cable <sup>2</sup>	Kablo <sup>2</sup>	Direct / Direkt 2 m. cable / 2 m. kablolu
Connector	Konnektör	Connector IP68 upon request / İsteğe bağlı IP68 konnektör
Max. Run	Maks. Sürme	For input-output - max. 12 pcs can be connected / Girdi çıktı için maks. 12 adet bağlanabilir

## LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

LED type	LED tipi	350-700mA Golden Dragon Plus
LED brand	LED markası	OSRAM Opto
Color temperature	Renk sıcaklığı	<input type="checkbox"/> Green Yeşil 525 nm
		<input type="checkbox"/> Blue Mavi 470 nm
		<input type="checkbox"/> Amber Amber 591 nm
		<input type="checkbox"/> Red Kırmızı 625 nm
Lumens	Lümen	G Green Yeşil 4032 lm
		B Blue Mavi 1980 lm
		A Amber Amber 2556 lm
		R Red Kırmızı 2556 lm
Beam Angle	Işıma Açısı	N (narrow/dar): 6°   M (medium/orta): 25°   O (oval/oval): 12°x48°   W (wide/geniş): 60°
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)

## CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR



EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

IP Test according to IEC EN 60529 / TS 3033 EN 60529

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC

Turkish Patent Institute Registration Number: 2008 04595 Türk Patent Enstitüsü Kayıt Numarası: 2008 04595



REX is an excellent alternative for architectural and public spaces, outdoor side lightings, to foreground architectural elements such as towers and monuments, for hotel facades, simply everywhere a linear or homogenous effect would be achieved. Product design has a detailed plan from tip to toes in light of the visibility of architectural use.

REX çizgisel ya da homojen bir etkinin elde edileceği her yerde kolayca otel cephelerinde kule ve anıtlar gibi mimari öğeleri ön plana çıkarmak amacıyla mimari ve kamusal alan, dış mekân aydınlatmalar için mükemmel bir alternatif olarak kullanılabilir. Ürün tasarımı mimari kullanımın görsellik ışığında baştan aşağı detaylı bir plana sahiptir.

#### ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

REX / DA-CL36	Green	Yeşil	N (narrow/dar): 6°	DA-CL36-GN
	Blue	Mavi	N (narrow/dar): 6°	DA-CL36-BN
	Amber	Amber	N (narrow/dar): 6°	DA-CL36-AN
	Red	Kırmızı	N (narrow/dar): 6°	DA-CL36-RN
	Green	Yeşil	M (medium/orta): 25°	DA-CL36-GM
	Blue	Mavi	M (medium/orta): 25°	DA-CL36-BM
	Amber	Amber	M (medium/orta): 25°	DA-CL36-AM
	Red	Kırmızı	M (medium/orta): 25°	DA-CL36-RM
	Green	Yeşil	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL36-GO
	Blue	Mavi	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL36-BO
	Amber	Amber	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL36-AO
	Red	Kırmızı	O (oval/oval): 12°x48°	DA-CL36-RO
	Green	Yeşil	W (wide/geniş): 60°	DA-CL36-GW
	Blue	Mavi	W (wide/geniş): 60°	DA-CL36-BW
	Amber	Amber	W (wide/geniş): 60°	DA-CL36-AW
	Red	Kırmızı	W (wide/geniş): 60°	DA-CL36-RW


#### CABLE ORDER CODES | KABLO SİPARİŞ KODLARI

End Cap	Sonlandırma Kapağı		DA-CLSIPCAP
Interconnection Cable 200 cm.	Ara Bağlantı Kablosu 200 cm.		DA-CLSIIC-200
Input Cable - 200 cm.	Giriş Kablosu - 200 cm.		DA-CLSIC-200

Different lengths are upon request / Farklı ölçüler siparişe açıktır


## Applications Uygulamalar

Outdoor	Dış mekan
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Façades	Cepheler
Nightscape	Gece peyzajı
Entertainment	Eğlence
Residential	Konut
Shopping Malls	Alışveriş Merkezleri

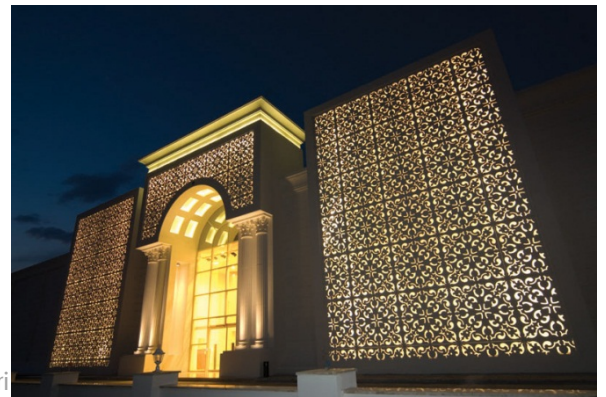


Atlanta Center - Antalya | Turkey  
Atlanta Center - Antalya | Türkiye


TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM

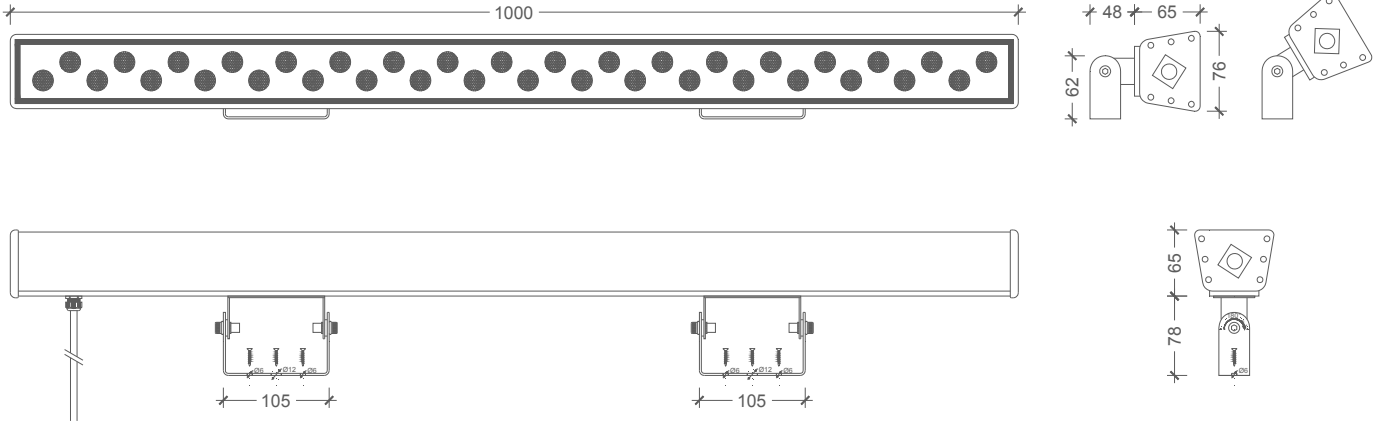

INSTALLATION DIAGRAM - INPUT/OUTPUT | MONTAJ ŞEMASI - GİRİDİ/ÇIKTI

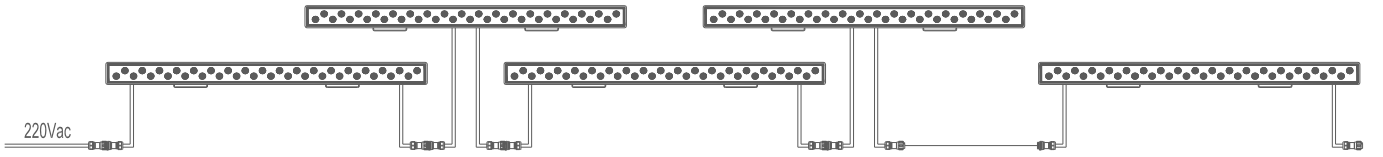

INSTALLATION DIAGRAM - DIRECT | MONTAJ ŞEMASI - DİREKT

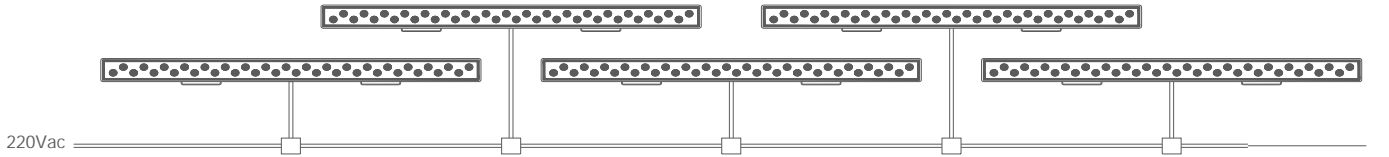

## LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Rex DA-CL36

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Veri Rex DA-CL36 ile hesaplanmıştır.

Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.


REX  
DA-CL36-G  
GREEN

Lumen - 4032 lm

Polar

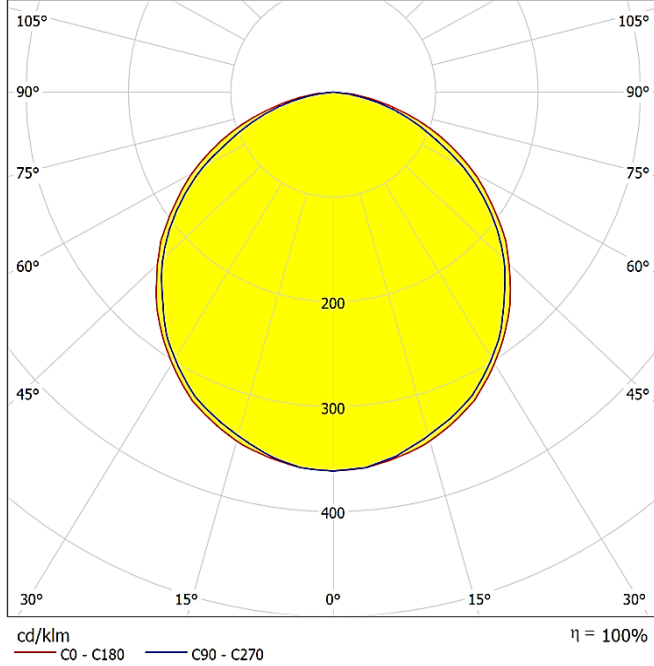

Cone Diagram

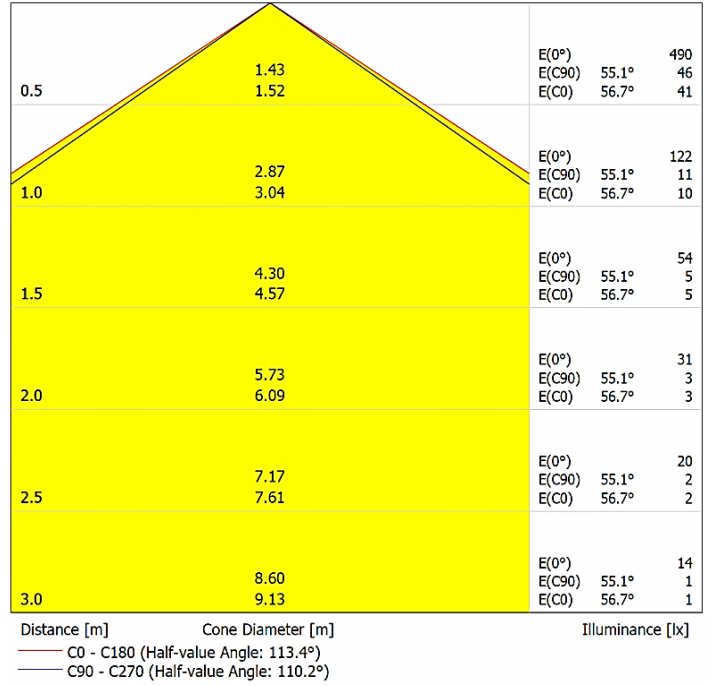

Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38

Malıköy - Temelli 06909

Ankara | TURKEY

Tel +90 312 284 6353

Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.