




Damla LED

PROMO RGB

Linear lighting profile system structural modules for LEDs, Polished aluminium body and polycarbonate diffuser provide great adaptability and allow use in almost any type of interior spaces. The innovative LED linear system combines high quality manufacture with timeless design and maximum functionality and flexibility.

LED'lere yönelik çizgisel aydınlatma profil sistemi yapısal modüller, alüminyum kaplı gövde ve polikarbonat difüzör büyük bir uyurlanırılık sağlamakta ve hemen hemen her tip iç mekanda kullanıma olanak sağlamaktadır. Yenilikçi LED çizgisel sistemi yüksek kalitedeki üretimi sonsuz tasarım, maksimum işlevsellik ve esneklikle birleştirmektedir.

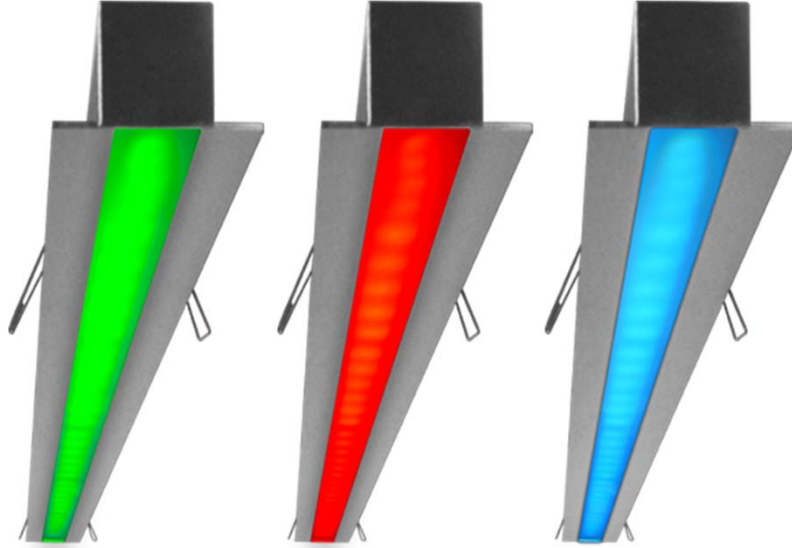

Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel

Indoor	İç Mekan
Durable	Dayanıklı
Slim Shape	İnce Formlu
Dimmable via DIM unit	DİM ünitesi ile dimlenebilir
Low power consumption	Düşük güç tüketimi
High efficient	Yüksek verimli
Easy installation	Kolay kurulum
Uniform light output	Düzgün ışık çıkışı

MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

Version	Versiyon	DA-SL48-RGB
Dimensions	Boyutlar	L 1010 mm x W 50 mm x H 30 mm
Weight	Ağırlık	0.8 kg.
Housing	Gövde	Aluminium housing / Alüminyum gövde
Cover	Kapak	Translucent polycarbonate diffuser / Yarı saydam polikarbon difüzör
Protection class	Koruma sınıfı	IP40
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Input voltage	Giriş voltajı	24V DC
LED quantity	LED adeti	48 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	12W
Control Type	Kontrol Tipi	DMX512 (external/harici)
Cable	Kablo	No cable / Kablo yok
Connector	Konnektör	Integrated connector IP20 / Ürüne entegre soketli IP20
Max. Run	Maks. Sürme	8 pcs/100W SMPS
Max. Distance to SMPS	SMPS'e Maks. Mesafe	15m.

LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice		Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
LED type	LED tipi	SMD 60mA
LED brand	LED markası	Edison
Lumens	Lümen	391 lm
Lumen account has been enumerated in the light of all LEDs are working / Lümen hesabı tüm LED'lerin çalıştığı baz alınarak hesaplanmıştır		
Beam Angle	İşima Açısı	110° standard
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)


CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR

EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC

Turkish Patent Institute Registration Number: 2011 05459 Türk Patent Enstitüsü Kayıt Numarası: 2011 05459

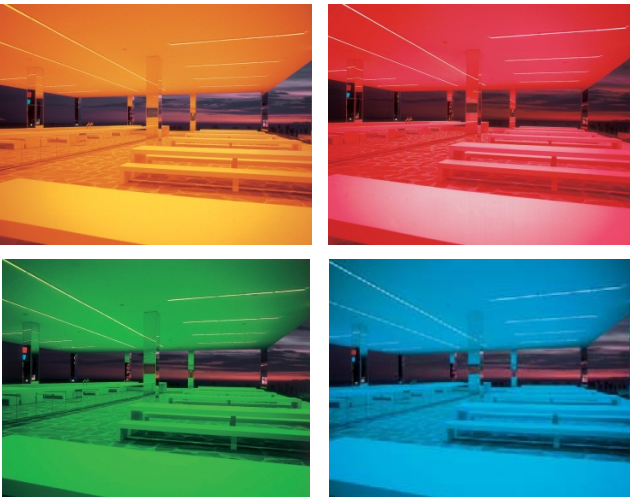


The innovative LED linear system combines high quality manufacture with timeless design and maximum functionality and flexibility.

Yenilikçi LED çizgisel sistemi yüksek kalitedeki üretimi sonsuz tasarım, maksimum işlevsellik ve esneklikle birleştirmektedir.


ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

PROMO / DA-SL48-RGB	RGB	RGB	Edison	DA-SL48-RGB
---------------------	-----	-----	--------	-------------





CABLE ORDER CODES | KABLO SİPARİŞ KODLARI

Interconnection Cable - 5,5 cm.	Ara Bağlantı Kablosu - 25 cm.		DA-KBICC-5.5-RGB
Interconnection Cable 25 cm.	Ara Bağlantı Kablosu 50 cm.		DA-KBICC-25-RGB
Input Cable - 100 cm.	Giriş Kablosu - 100 cm.		DA-KBIC-100-RGB

POWER SUPPLY ORDER CODES | GÜÇ KAYNAĞI SİPARİŞ KODLARI

24 Vdc / 0.75 Adc Switch Mode Power Supply 140x30x22mm IP67 18W		DA-SMPS-2418IP
24 Vdc / 1.1 Adc Switch Mode Power Supply 148x40x30mm IP67 35W		DA-SMPS-2435IP
24 Vdc / 2.2 Adc Switch Mode Power Supply 163x43x32mm IP67 60W		DA-SMPS-2460IP
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply 190x52x37mm IP67 100W		DA-SMPS-24100IP
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply 191x63x37mm IP67 150W		DA-SMPS-24150IP

DMX RGB CONTROL SYSTEM UNIT CODES | DMX RGB KONTROL SİSTEMİ SİPARİŞ KODLARI

RGB DMX Unit 3x50W/3x2A		DA-DMX-3x2
DMX Signal Booster 1/2 IP67		DA-DMX-SB1/2
DMX Signal Booster 1/4 IP20		DA-DMX-SB1/4
Easy Stand Alone USB Version		DA-SLESA-U8


Applications Uygulamalar

Indoor	İç Mekan
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Restaurants	Restoranlar
Entertainment	Eğlence
Residential	Konut




Adam & Eve Hotel - Antalya | Turkey
Adam & Eve Hotel - Antalya | Türkiye

TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM

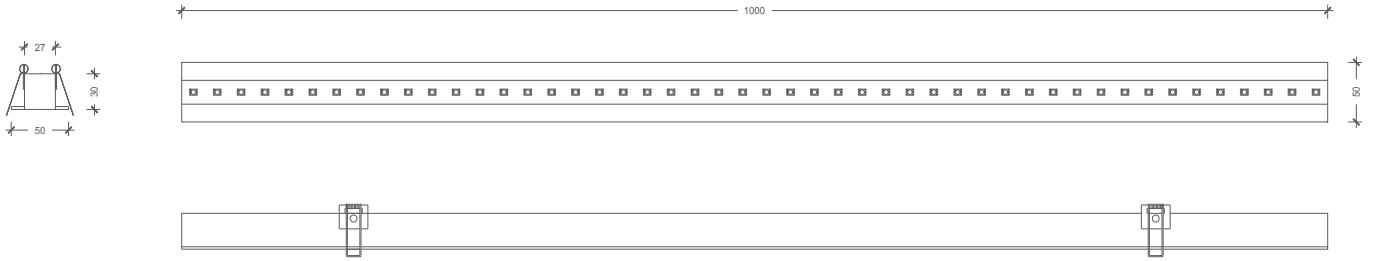

INSTALLATION DIAGRAM | MONTAJ ŞEMASI

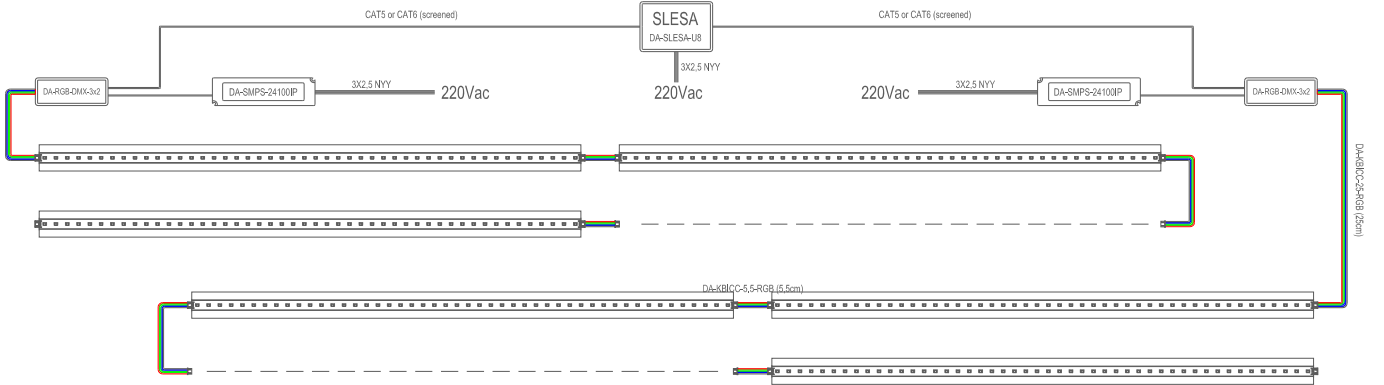

LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Promo DA-SL48-RGB 1m.

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Veri Promo DA-SL48-RGB 1m. ile hesaplanmıştır.


Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.



PROMO
DA-SL48-RGB
RGB

Lumen - 391 lm

Polar

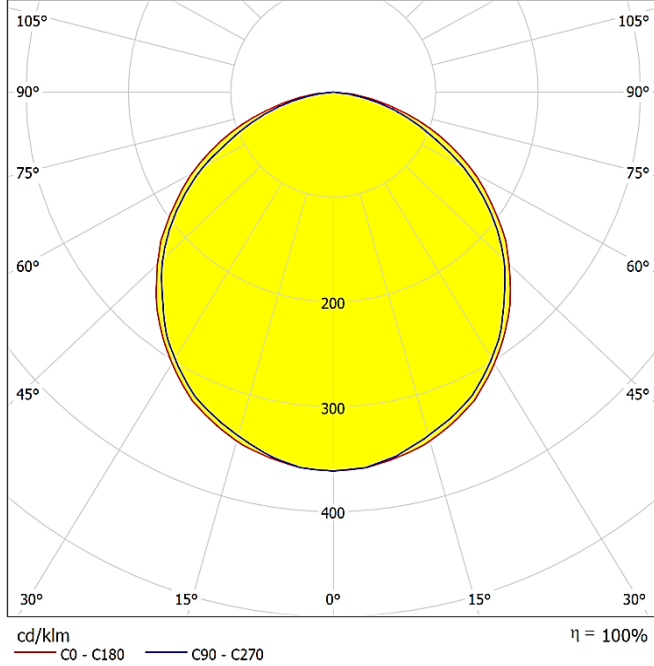

Cone Diagram

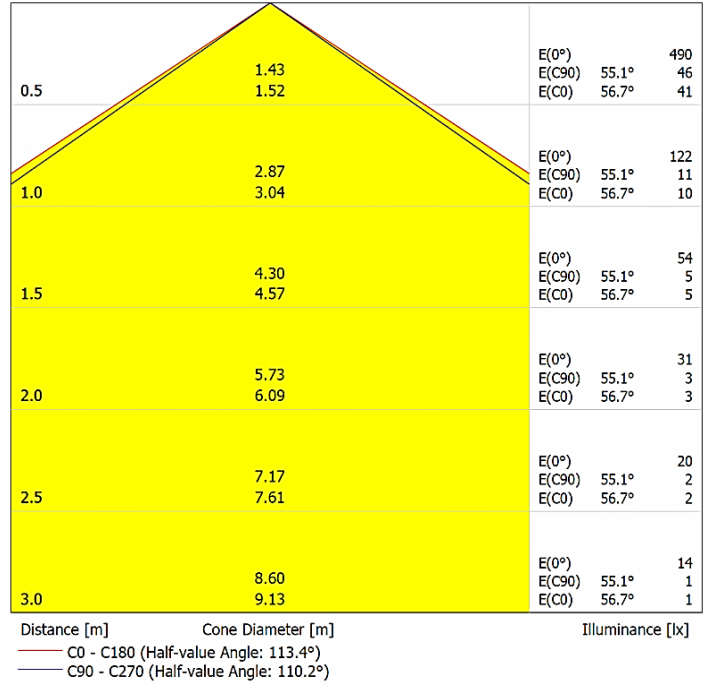

Damla LED

Damla LED Ltd. Co.

Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38

Malıköy - Temelli 06909

Ankara | TURKEY

Tel +90 312 284 6353

Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

www.damla-led.com

PROMO RGB 5