



Damla LED

TESTA

TESTA Mini Power Flood Single colour or RGB is an adjustable luminaire with stainless steel body. Closed by clear or opal toughened glass. LED optics, rotationally symmetrical light distribution with various beam angles, consisting of 3 high power Golden Dragon Plus LEDs, with high quality UV and temperature resistant optical lens systems per LED. We can create any light effect you would prefer by high efficient Golden Dragon Plus LEDs within the product...

TESTA Mini Power Flood tek renk ya da RGB, paslanmaz çelik gövdeye sahip, mafsallı ayarlanabilir bir aydınlatıcıdır. Saydam veya opal temperli camla kapatılmış. Paslanmaz çelik vida ve çift silikon contalar. Epoksi ana boya ve toz kaplama. Her LED başına yüksek kalitede UV ve sıcaklık dirençli optik lens sistemleriyle 3 yüksek güçlü Golden Dragon Plus LED'lerden oluşan farklı açılarda simetrik ışık dağılımlı LED optik. Ürün içerisindeki yüksek verimli Golden Dragon Plus LED'lerle istediğiniz ışık etkisini yaratabiliriz...



Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli

Die-cast aluminium body
Compact design
Surface mounting
High lumen output
High efficient
Easy installation
Low maintenance
Different optics

Alüminyum enjeksiyon gövde
Kompakt tasarım
Yüzey montaj
Yüksek lümen çıkışı
Yüksek verimli
Kolay kurulum
Düşük bakım
Farklı optik



MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

Version	Versiyon	DA-MAO
Dimensions	Boyutlar	L 75 mm x W 63 mm x H 94 mm
Weight	Ağırlık	1 kg.
Housing	Gövde	Aluminium body & stainless steel hinge / Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik mafsal
Housing Color	Gövde rengi	Chrome or Matt chrome / Krom yada Mat krom
Cover	Kapak	Aluminium frame & tempered glass protection / Alüminyum kapak ve temperli cam koruma
Protection class	Koruma sınıfı	IP65
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Input voltage	Giriş voltajı	220V AC ~ 240V AC
LED quantity	LED adeti	3 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	4W
Cable	Kablo	2 m. cable / 2 m. kablo

LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice		Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir			
LED type	LED tipi	350-700mA Golden Dragon Plus			
LED brand	LED markası	OSRAM Opto			
Color temperature	Renk sıcaklığı	<input type="checkbox"/> White	Beyaz	5000 - 7000 K	
		<input type="checkbox"/> Neutral White	Natural Güneşiği	4000 K	
		<input type="checkbox"/> Warm White	Güneşiği	2700 - 3000 K	
Lumens	Lümen	W	White	Beyaz	390 lm
		NW	Neutral White	Natural Güneşiği	291 lm
		WW	Warm White	Güneşiği	291 lm
Beam Angle	Işıma Açısı	N (narrow/dar): 25° M (medium/orta): 45° W (wide/geniş): 70°			
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)			

CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR

EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

IP Test according to IEC EN 60529 / TS 3033 EN 60529

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC

Turkish Patent Institute Registration Number: 2011 05459 Türk Patent Enstitüsü Kayıt Numarası: 2011 05459



TESTA Mini Power Flood Single colour or RGB is an adjustable luminaire with stainless steel body. Closed by clear or opal toughened glass.

TESTA Mini Power Flood tek renk ya da RGB, paslanmaz çelik gövdeye sahip, mafsalı ayarlanabilir bir aydınlatıcıdır. Saydam veya opal temperli camla kapatılmış.

ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

RADIX / DA-GA03


White	Beyaz	N (narrow/dar): 25°	DA-MAO-WN
Neutral White	Natural Güneşli	N (narrow/dar): 25°	DA-MAO-NWN
Warm White	Güneşli	N (narrow/dar): 25°	DA-MAO-WWN
White	Beyaz	M (medium/orta): 45°	DA-MAO-WM
Neutral White	Natural Güneşli	M (medium/orta): 45°	DA-MAO-NWM
Warm White	Güneşli	M (medium/orta): 45°	DA-MAO-WWM
White	Beyaz	W (wide/geniş): 70°	DA-MAO-WW
Neutral White	Natural Güneşli	W (wide/geniş): 70°	DA-MAO-NWW
Warm White	Güneşli	W (wide/geniş): 70°	DA-MAO-WWW

Applications Uygulamalar


Outdoor	Dış mekan
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Façades	Cepheler
Nightscape	Gece peyzajı
Entertainment	Eğlence
Residential	Konut
Shopping Malls	Alışveriş Merkezleri



Villa - Ankara | Turkey
Villa - Ankara | Türkiye

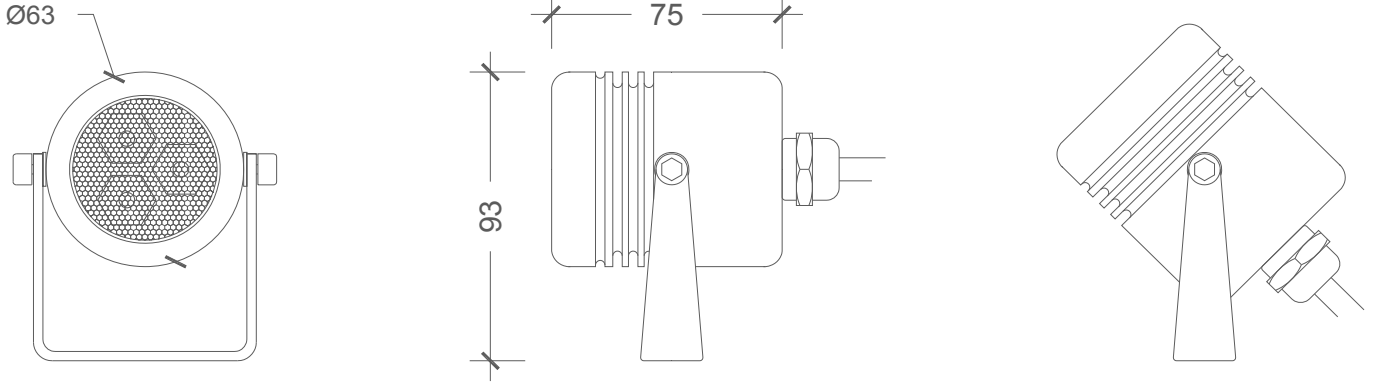

INSTALLATION DIAGRAM | MONTAJ ŞEMASI

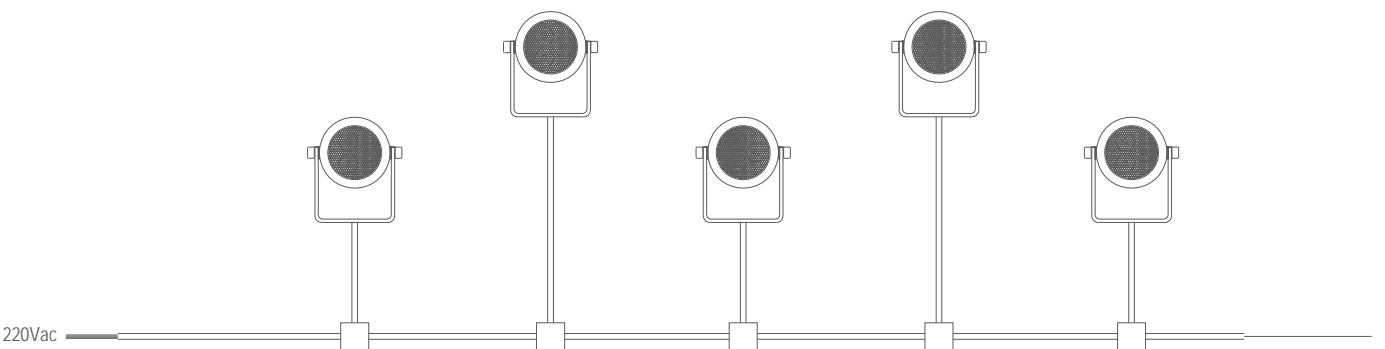

LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Testa DA-MAO

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Veri Testa DA-MAO ile hesaplanmıştır.

Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.


TESTA
DA-MAO-WW
WARM WHITE

Lumen - 291 lm

Polar

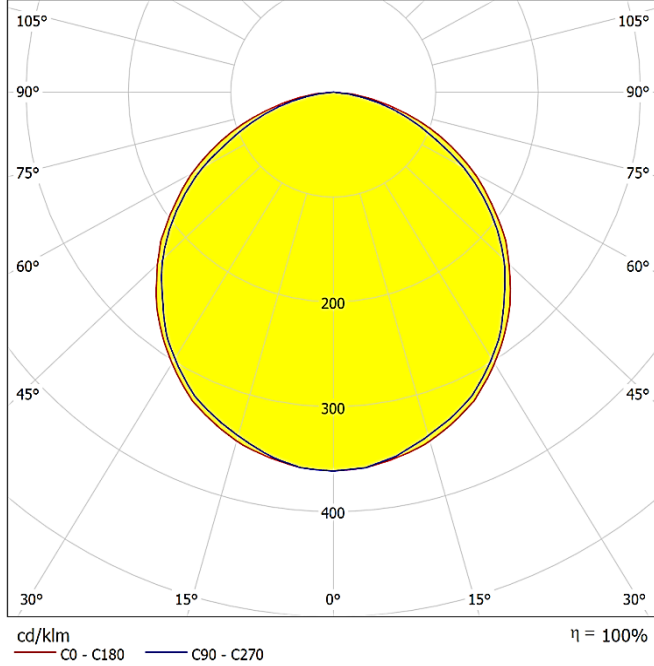

Cone Diagram

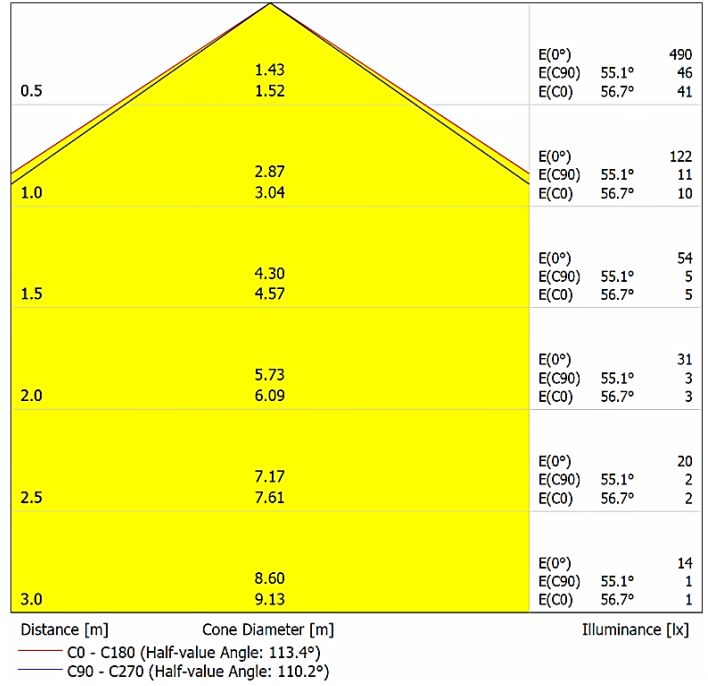

Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38
Malıköy - Temelli 06909
Ankara | TURKEYTel +90 312 284 6353
Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.